




OPTION TWIN WIRE

2000W以上機用オプション ツインワイヤシステム

※Twin wire

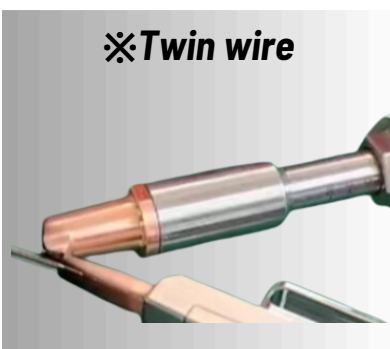

※Twin wire



※Twin wire




4ローラー



先端形状



チップノズル

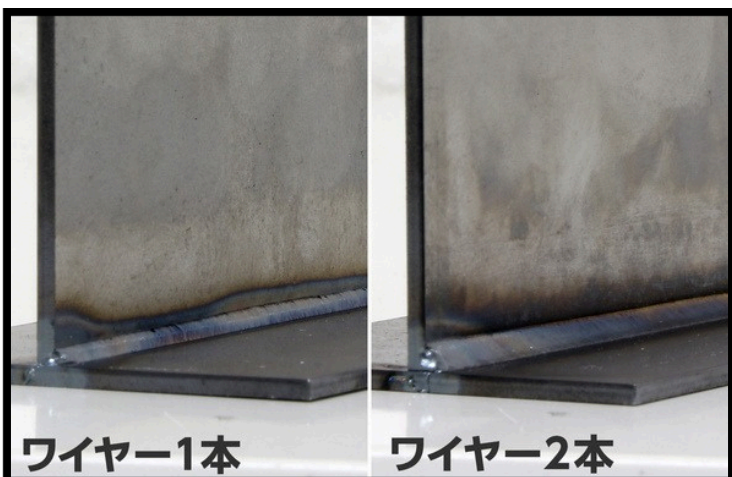

ワイヤー1本

ワイヤー2本

2000W機はオプションでツインワイヤー仕様を選択できます。脚長が必要なご要望にお応えします。

比較写真：鉄1.2φワイヤ使用

シングルワイヤ脚長約3mm

ツインワイヤ脚長約5mm

図面指示等で脚長が必要な場合、シングルだと2パス、3パス溶接しないといけない場合でも、ツインであれば1パスで完了し、溶接作業の効率化を図れます。

