



FIBER LASER

LSW 1500/2000

多機能型水冷式ファイバーレーザー溶接機 LSWシリーズ

LSW1500/2000



※Carbon nozzle



2 year warranty



AL Welding gun



Oscillator




KB Welding gun



Cleaning



Welding

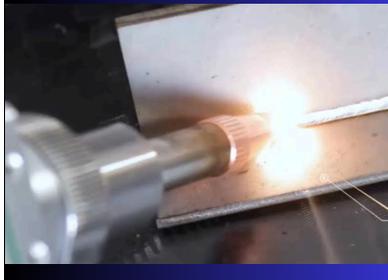

※Twin wire



UJTS
SOLUTION

SWEL
SUEHIRO-INTERWELD INC

For More Information
<https://vjtotal.com/>



FIBER RASER WELDING



● トーチは2種類から選択 ●

- KBトーチ：軽量タイプ
小型軽量で手馴染みが良く取り回しに優れます。
- ALトーチ：ワイヤレス高剛性タイプ
頑丈アルミボディ。ワイヤレスで条件変更可能。

3 IN 1 FUNCTION

*Welding : easy and perfect
Cleaning: clean with new technology
Cutting: this is a bonus*

モデル：LSW1500/2000

水冷式：チラー内臓



1500W : 2000W
W : 425mm
D : 990mm
H : 710mm
本体重量: 110 : 115kg
単相200V 40A/50A
波長: 1064nm

溶接対象：SUS・鉄・アルミ・チタン・銅
マグネシウム・亜鉛メッキ鋼

クリーナー対象：サビ・油汚れ・塗膜・黒皮

発振器 2年保証

メーカー規定による2年保証パッケージ
発振器2年保証・製品1年保証。アフターについてもメーカー認定メカニックが責任をもって対応させていただきます。



SPECIFICATION

● 溶接・クリーナー・切断

本機は3つの機能を備えています。
溶接溶け込み 1500W/2000W
SUS・鉄で4.5mm/6.5mm前後 アルミで3mm/4.5mm前後。

● 溶接ビームスイング機能搭載

溶接トーチはビームを左右に振るスイング機能を搭載しています。これにより多少の隙間であれば溶接可能です。スイング調整幅(0~5mm)

● ワイヤーフィラー装置付属

ワイヤー送給装置を標準装備していません。※2000W機はオプションでツインワイヤー仕様を選択できます。肉盛・脚長が必要なご要望にお応えします。



GW社ハイグレード発振器

レーザー反射プロテクション機能付き発振器の採用により、反射光で発振器が壊れるのを防ぎます。また、反射光でレーザーパワーが乱れる事が無く安定した溶接を可能にします。パワー減衰率もトップクラスに低く長期運用が可能です。



低ランニングコスト

トータルランニングコストはTIG300A溶接機と比較して約1/5(仕上工程含まず)。シールドガス・フィラ使用時の溶接ワイヤ以外の消耗品は、保護ガラス・ノズルチップのみになります。



訪問デモンストレーション

デモご依頼についてもお気軽にお問合せください。お打ち合わせの上、デモ機を積んでお客様先までお伺いさせていただきます。